



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)


(51) Classification internationale des brevets ⁷ : G04B 47/06, G01C 21/02	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 00/02101 (43) Date de publication internationale: 13 janvier 2000 (13.01.00)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/CH99/00283 (22) Date de dépôt international: 30 juin 1999 (30.06.99) (30) Données relatives à la priorité: 98/08712 6 juillet 1998 (06.07.98) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): LES MONT'S S.A. [CH/CH]; Avenue Léopold-Robert 23, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH). (72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): LOTH, Eric, A. [CH/CH]; Chemin des Palmiers 10, CH-2504 Bienne (CH). FINAZZI, Pierre-André [CH/CH]; Rue du Commerce 17, CH-2300 La Chaux-de-Fonds (CH). (74) Mandataire: GRESSET - LAESSER - NITHARDT; Cabinet de Conseils en Propriété Industrielle, Puits-Godet 8A, CH-2000 Neuchâtel (CH).		(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>

(54) Title: WATCH EQUIPPED WITH MEANS FOR DETERMINING A LOCATION LONGITUDE**(54) Titre:** MONTRE MUNIE DE MOYENS POUR DÉFINIR LA LONGITUDE D'UN LIEU**(57) Abstract**

The invention concerns a watch equipped with means for determining a location longitude and a device for determining the sun's altitude above the horizon. Said watch comprises a mobile element (16) doing one full rotation in 12 hours and bearing a hour hand (24), and a dial (32). It comprises for this purpose a rotating ring (44) for reading longitude, bearing an index mark (47) and, therefrom, a scale (45) in degrees, extending from 0° to 90° on either side of the index mark and covering the ring (44) over its whole periphery. Moreover, the dial (32) is provided with a circular scale (33) for selecting a time zone, with a median point (35) corresponding to the dial top point and a graduation from 0 to + 6 hours or - 6 hours depending on the rotational direction.

(57) Abrégé

Montre munie de moyens pour définir la longitude d'un lieu et dispositif pour la détermination de la hauteur du Soleil sur l'horizon. Montre destinée à la définition de la longitude d'un lieu, comportant un mobile (16) effectuant un tour en 12 heures et portant une aiguille des heures (24), ainsi qu'un cadran (32). Elle comporte à cet effet une bague tournante (44) pour la lecture de la longitude, portant un repère (47) et, à partir de celui-ci, une échelle (45) en degrés, s'étendant de 0° à 90° de part et d'autre dudit repère et couvrant la bague (44) sur l'ensemble de son pourtour. De plus, le cadran (32) est muni d'une échelle circulaire (33) pour la sélection d'un fuseau horaire, avec un point médian (35) correspondant au point supérieur du cadran et une graduation allant de 0 à + 6 heures ou - 6 heures selon le sens de rotation.

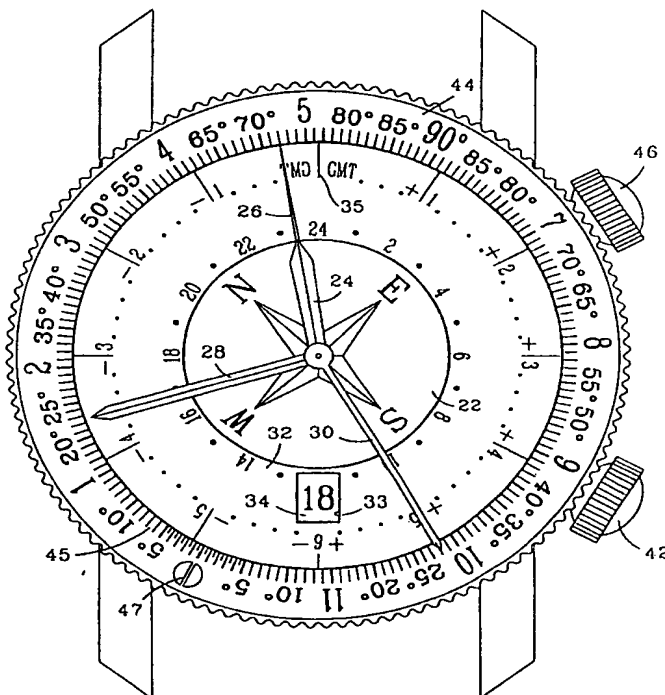

UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce			TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun			PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

MONTRE MUNIE DE MOYENS POUR DEFINIR LA LONGITUDE D'UN LIEU

La présente invention se rapporte à une montre destinée à définir la longitude d'un lieu. De telles montres sont bien connues de l'homme du métier. L'une d'elles est décrite dans le brevet CH 184 338. Elle comporte trois aiguilles se
5 déplaçant chacune en regard d'un cadran circulaire gradué. Les aiguilles et les cadrans sont concentriques. Le premier cadran porte une échelle dont chaque division correspond à 1° d'arc, placé en regard d'une aiguille effectuant un tour en 40 minutes. Le deuxième cadran porte une graduation de 36 divisions dont chacune correspond à 10° d'arc et placé en regard d'une
10 aiguille effectuant un tour en 24 heures. Le troisième cadran porte une graduation de 60 divisions correspondant chacune à une minute d'arc et placé en regard d'une aiguille effectuant un tour en quatre minutes de temps. La montre comporte, en outre, une bague pour modifier la position des cadrans afin de permettre la correction relative à l'équation du temps. Elle
15 était, par exemple, destinée aux aviateurs pour leur permettre de connaître leur position. Elle autorise une détermination précise de la longitude, mais n'est guère propice à la lecture de l'heure. Elle doit en effet rester réglée à l'heure du lieu de départ. Par ailleurs, les aiguilles tournent à une vitesse angulaire inusitée.

20 Le brevet FR 852 214 se rapporte à une montre comportant deux disques affichant l'heure et la minute.

Un troisième disque, concentrique, permet de déterminer la longitude, dans la mesure où l'on connaît l'heure vraie du lieu considéré.

Les documents DE 25 104 84 et US 2.560.618 décrivent des dispositifs pour
25 déterminer la longitude et la latitude d'un lieu. Ces dispositifs ne peuvent être associés à une montre.

Enfin, le brevet FR 460 311 décrit un instrument d'astronomie permettant de faire le point, d'assurer le suivi d'un astre, etc.

Aujourd'hui, le système GPS permet de définir la position d'un lieu avec une précision nettement supérieure à celle atteinte avec une pièce d'horlogerie conventionnelle. Les personnes qui doivent donc connaître leur position avec
5 précision peuvent utiliser ce système sans problème. Par contre, il n'existe pas de moyen simple d'usage et permettant d'expliquer et de comprendre ce qu'est la longitude et comment elle peut être déterminée en référence au temps, et au déplacement du Soleil relativement à la Terre. Pour assurer ces
10 fonctions, il est nécessaire de pouvoir disposer d'un objet d'usage courant, impliquant des manipulations simples et facilement compréhensibles et dont la lecture est aisée.

La présente invention se rapporte à une montre d'usage courant, qui comporte un mobile effectuant un tour en 12 heures et portant une aiguille
15 des heures, un mobile effectuant un tour en une heure et portant une aiguille des minutes, et un cadran. Son but principal est de permettre une lecture facile de l'heure et de déterminer la longitude d'un lieu de manière simple et aisément compréhensible.

Ce but est atteint grâce au fait que la montre selon l'invention comporte une
20 bague tournante pour la lecture de la longitude, portant un repère et, à partir de celui-ci, une échelle en degrés couvrant un angle de 180° sur l'ensemble de son pourtour et que le cadran est muni d'une échelle circulaire pour la sélection du fuseau horaire, avec un point médian correspondant au point supérieur du cadran et une graduation couvrant 12 heures sur l'ensemble de
25 son pourtour, la valeur de la graduation de l'échelle en degrés étant égale à 15 fois la valeur de la graduation de l'échelle en heures pour les valeurs se trouvant en regard les unes des autres, lorsque le repère coïncide avec le point médian.

De manière avantageuse, l'échelle de la bague, exprimée en degrés, s'étend de 0° à 90° de part et d'autre du repère, et l'échelle circulaire, portée par le cadran et destinée à la sélection d'un fuseau horaire, porte une graduation allant de 0 à + 6 heures ou - 6 heures à partir du point médian, selon le sens de rotation.

Dès lors qu'on mesure la longitude avec une seule aiguille, celle des heures, il est nécessaire que l'échelle soit la plus grande possible. Or, dans la montre, cette aiguille est généralement la plus courte. Pour palier cet inconvénient, la bague entoure le cadran de manière à disposer d'une échelle la plus grande possible, et l'aiguille des heures est prolongée par une flèche jusqu'au voisinage de la bague, sa longueur étant supérieure à celle de l'aiguille des minutes. De la sorte, la longitude peut être lue avec une bonne précision. En outre, l'extrémité de l'aiguille des heures n'est jamais masquée par l'aiguille des minutes. Il est ainsi possible de lire la longitude même lorsque l'aiguille des minutes est superposée à l'aiguille des heures.

Pour pouvoir définir la longitude avec une certaine précision, il est nécessaire de tenir compte de la différence entre le temps moyen et le temps solaire vrai, appelée équation du temps. A cet effet, dans un mode particulier de réalisation, la montre comporte une surface d'affichage en coordonnées polaires, avec une indication angulaire des mois et des jours de l'année et une indication radiale sous forme de courbe relative à l'équation du temps, et un index monté mobile en rotation en regard de la surface d'affichage et portant une échelle de lecture pour déterminer l'équation du temps. L'index est avantageusement monté pivotant dans le fond de la montre.

Pour définir la longitude, il est nécessaire de connaître le décalage angulaire du Soleil dans sa course à partir de la différence temporelle correspondant à l'équation du temps. Pour simplifier la lecture, l'index comporte deux bras, diamétralement opposés, dont l'un porte une échelle en degrés d'angles et l'autre une échelle en minutes de temps.

La précision de la lecture de la longitude dépend de celle assurée lors de l'introduction de la correction que nécessite l'équation du temps. Dans ce but, la bague comporte des index définissant des fractions de degrés pour des valeurs comprises entre $\pm 5^\circ$ de part et d'autre du repère.

- 5 La précision de lecture de la longitude peut être améliorée en utilisant le principe du vernier. A cet effet, le cadran et la bague d'une part, la bague et l'aiguille des heures d'autre part portent chacun une échelle pour définir deux verniers permettant respectivement d'introduire la correction de l'équation du temps et de lire la longitude de manière plus précise.
- 10 La détermination de la longitude nécessite la connaissance de l'orientation du plan méridien. Cette information peut être donnée, au moins approximativement, par une montre munie d'une boussole solaire, comportant un disque effectuant un tour en 24 heures, en synchronisme avec l'aiguille des heures et portant des informations relatives aux points cardinaux.
- 15 La définition du passage du Soleil au méridien est difficile sans boussole. Or, l'information donnée par une boussole solaire ne peut qu'être approximative, tant qu'on ne connaît pas la longitude du lieu. L'adjonction d'une boussole magnétique prend beaucoup de place et manque de précision, à cause du décalage entre le pôle magnétique et le pôle géographique. Pour lever cette
- 20 difficulté, la présente invention se rapporte également à un dispositif pour la détermination de la hauteur du Soleil sur l'horizon. En effet, par définition même, le passage du Soleil au méridien correspond à sa plus grande hauteur sur l'horizon.

- 25 Une solution consiste à utiliser le principe du gnomon, c'est-à-dire à disposer une tige verticalement et définir quand l'ombre est la plus courte. Ce mode de faire est peu sûr, car si la tige n'est pas parfaitement verticale, il peut en résulter une grande différence entre le moment où l'ombre est la plus courte et le passage réel au méridien. Il existe d'autres moyens, par exemple le

théodolite, pour effectuer une mesure plus précise. Ces moyens sont toutefois volumineux et coûteux.

La présente invention a également pour but de permettre la détermination de la hauteur du Soleil sur l'horizon, avec des moyens peu coûteux, de petites dimensions et même intégrables dans une montre. A cet effet, la montre
5 selon l'invention est munie d'un dispositif comprenant un diaphragme pour définir un rayon lumineux de faible section et une surface dépolie sur laquelle le rayon est projeté.

Dans un mode particulier de réalisation, le dispositif comporte un corps en
10 matériau transparent, de forme sensiblement prismatique, avec deux faces opposées, sensiblement parallèles et une face oblique reliant les deux faces opposées et qui comporte une ouverture transparente, sensiblement centrale et destinée à laisser un rayon lumineux pénétrer dans le corps, entourée
d'une surface opaque, dans lequel les faces opposées sont agencées de
15 manière à réfléchir le rayon. Dans ce dispositif, l'une des faces opposées comporte une surface dépolie et une échelle en regard de la surface, pour évaluer le mouvement du Soleil sur l'horizon. Une telle solution ne permet certes pas une mesure absolue de la hauteur du Soleil; on peut toutefois définir avec une bonne précision le moment où il atteint son apogée. Cela est
20 rendu possible grâce au fait que le rayon du soleil est réfléchi plusieurs fois à l'intérieur du dispositif, ce qui permet d'amplifier le mouvement linéaire et le rendre ainsi perceptible.

Un tel dispositif associé à une montre pourrait être rapidement rayé selon le matériau utilisé. Ce problème peut être évité en le réalisant en verre trempé
25 ou en saphir.

Pour que ce dispositif puisse pleinement remplir sa fonction, il est souhaitable qu'il soit, en permanence, associé à la montre et utilisable simultanément à la lecture du cadran. A cet effet, la présente invention se rapporte également à une montre munie d'un bracelet auquel le dispositif est associé.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, faite en regard du dessin annexé, dans lequel:

- les figures 1 et 2 représentent, en plan, une montre selon l'invention, affichant deux états différents,
- 5 - la figure 3 est une vue partielle, en coupe, de la montre des figures 1 et 2,
- la figure 4 montre, en plan, le fond de la montre des figures 1 à 3, et
- la figure 5 illustre un dispositif pour la mesure de la hauteur du Soleil sur l'horizon.

Ainsi qu'on peut le voir tout particulièrement sur la figure 3, la montre selon
10 l'invention comporte une boîte 10, contenant un mouvement de montre 12 de conception tout à fait classique et muni de mobiles 14, 16, 18 et 20, représentés schématiquement et effectuant respectivement un tour en 24 heures, en 12 heures, en 60 minutes et en 60 secondes.

Chacun de ces mobiles porte un organe d'affichage. Plus précisément, le
15 mobile 14 porte un disque 22, muni des indications N - S (Figures 1 et 2) diamétralement opposées, ayant une fonction de boussole solaire, ainsi que cela sera expliqué ultérieurement.

Le mobile 16 porte une aiguille des heures 24 effectuant, de manière classique, deux tours par jours. L'aiguille 24 est munie d'une flèche 26 dont
20 l'utilité sera précisée ci-après. Les mobiles 18 et 20 portent respectivement des aiguilles de minutes 28 et de secondes 30.

Le mouvement 12 porte, en outre, un cadran 32 muni d'un guichet 33 et un disque de quantième 34 visible au travers de ce guichet.

Le cadran 32 comprend une indication 35 comportant, à midi, les lettres GMT
25 et, de part et d'autre, réparti sur un demi-cercle, les chiffres de 1 à 6, avec le signe + dans le sens horaire et - dans le sens antihoraire (Figures 1 et 2).

L'indication 35 permet de spécifier à quel fuseau horaire se rapporte l'heure affichée.

La boîte 10 est munie, de manière classique, d'une carrure 36, d'une glace 38, d'un fond comportant deux parties 39 et 40 reliées entre elles par une charnière 41, et d'une tige de mise à l'heure 42. Elle porte, de plus, une
5 bague tournante 44 et une couronne 46 de commande de la bague tournante 44. Cette dernière est munie d'une échelle de longitude 45, en degrés, partant d'une origine 47 et s'étendant sur un demi-cercle, aussi bien dans le sens horaire que dans le sens anti-horaire, chaque demi-cercle correspondant à
10 90° de longitude.

En variante, il est également possible d'avoir des échelles dissymétriques. Dans tous les cas, la bague 44 porte une échelle couvrant un angle de 180° sur l'ensemble de son pourtour et l'échelle 33 du cadran comporte une graduation couvrant 12 heures sur l'ensemble de son pourtour, la graduation
15 de l'échelle en degrés étant égale à 15 fois la graduation de l'échelle en heures pour les valeurs se trouvant en regard les unes des autres, lorsque le repère 47 coïncide avec le point médian 35.

Ainsi qu'on peut le voir de manière schématique sur la figure 4, la partie 40 du fond porte un index 48, monté pivotant à friction, et une courbe 50, insculpée,
20 et correspondant à l'équation du temps représentée en coordonnées polaires. L'index 48 comprend deux bras munis respectivement d'une échelle 52 graduée en minutes de temps et d'une échelle 53 graduée en degrés d'arc. Le fond porte une indication du calendrier 54 gravée sur un cercle entourant la courbe 50 et pouvant être balayée par l'extrémité de l'index 48. La date
25 correspond donc à la coordonnée angulaire et l'équation du temps à la coordonnée radiale.

Pour accéder à ces informations, l'utilisateur doit ouvrir le fond en soulevant la partie 40. Cela peut avantageusement se faire au moyen d'un système dit à secret, tel qu'utilisé dans les montres de type Lépine.

La montre, telle que décrite et représentée, permet plusieurs fonctions complémentaires aux fonctions horaires classiques, soit la détermination approximative du plan méridien, la définition de la longitude et la définition de l'équation du temps.

- 5 Le plan méridien, qui est un plan vertical passant par l'axe Nord - Sud en un lieu donné, est indiqué de manière approximative par les indications N-S portées par le disque 22 lorsque l'aiguille des heures 24 est pointée vers le Soleil. Une telle construction est appelée boussole solaire.

10 Pour que le plan méridien soit défini de manière précise, il faudrait que la montre affiche l'heure solaire du lieu et prenne en compte l'équation du temps. L'indication donnée ne suffit donc pas pour mesurer la longitude.

Le dispositif représenté à la figure 5 permet de déterminer l'apogée du Soleil avec une précision comparable à celle obtenue dans la détermination de la longitude. Il comporte un corps de forme prismatique 60 avec deux faces
15 parallèles 62 et 64 et une face oblique 66 reliant les deux faces parallèles 62 et 64.

La face oblique 66 est partiellement recouverte d'une couche opaque 68, définissant une fente sensiblement centrale 70 ayant une fonction de diaphragme. Cette fente 70 est destinée à laisser passer un rayon lumineux
20 représenté en 72 et provenant du Soleil. Les faces opposées 62 et 64 sont agencées de manière à réfléchir le rayon 72. Elles portent, par exemple, des couches métalliques 74 et 76. La face supérieure 62 n'est que partiellement recouverte. Elle comporte une surface dépolie 78, à son extrémité opposée au côté 66, au travers de laquelle le rayon 72 ressort du corps 60 et forme
25 une image 79 en un point fonction de la hauteur du Soleil sur l'horizon. Une échelle graduée 80 est placée à côté de la surface dépolie 28, de manière à pouvoir détecter le déplacement de l'image sur la surface dépolie. Un pare-soleil 82 masque partiellement la surface 78, de manière que l'image 79 de l'ouverture 70 soit visible sur la surface dépolie 78. Ce dispositif est

avantageusement réalisé en verre trempé ou en saphir, afin d'éviter qu'il ne se raye.

En dimensionnant le dispositif ci-dessus de manière qu'il ait une épaisseur de 3 mm pour une longueur de 20 mm environ, avec une inclinaison du côté 66
5 voisine de 45 degrés, une variation de la hauteur du Soleil de 1 degré correspond sensiblement à un déplacement de l'image 79 de 1 mm.

D'autres solutions similaires sont envisageables pour effectuer cette fonction. Le dispositif comportera, toutefois, au moins un diaphragme pour définir un rayon lumineux de section adéquate, une surface dépolie sur laquelle le rayon
10 est projeté et un repert pour évaluer le déplacement du Soleil. La présence d'une surface réfléchissante dans le chemin compris entre le diaphragme et la surface dépolie permet de disposer d'une structure plus compact. Afin d'éviter que l'éclairement du Soleil ne rende difficile la perception de l'image sur la surface dépolie, il est avantageux de prévoir un pare-soleil.

15 Avant d'expliquer comment la longitude est déterminée, il est nécessaire de comprendre ce qu'est l'équation du temps. On sait que le temps entre deux passages du Soleil dans le plan méridien varie d'un jour à l'autre. La différence par rapport au temps moyen tel que mesuré par une montre est appelée équation du temps. Cette différence correspond à la courbe 50 et
20 peut être lue au moyen de l'échelle graduée 52.

La longitude est l'angle que forment deux plans passant par les pôles, l'un par Greenwich, l'autre par le lieu considéré. Sachant que le mouvement relatif du Soleil et de la Terre a une périodicité de 24 heures, il suffit de connaître le passage du Soleil au méridien du lieu considéré, exprimé en temps de
25 Greenwich, puis de transformer ce temps en un angle - 24 heures correspondant à 360 degrés - pour définir la longitude. Pour ce faire, il est toutefois nécessaire de savoir à quel fuseau horaire se réfère l'heure indiquée par la montre selon l'invention. Cette information est introduite en déplaçant la bague 44 au moyen de la couronne 46, de manière que l'origine 47 se trouve

en regard de la valeur de l'échelle graduée 52 correspondant au fuseau horaire dont l'heure est affichée par la montre.

On détermine l'équation du temps au moyen de l'index 48, qu'on place en regard du jour courant. On lit sur l'échelle graduée 52 la valeur de la
5 correction à apporter, donnée par l'intersection de l'index 48 avec la courbe 50. La correction est alors introduite, en déplaçant la bague tournante 44 de manière que l'index soit décalé par rapport au fuseau horaire, d'une valeur correspondant à l'équation du temps.

On définit, de manière approximative, l'orientation du plan méridien, et plus
10 particulièrement la direction du Sud. Lorsque l'observateur veut définir la longitude d'un lieu dans lequel il se trouve, il doit, en outre, disposer d'un moyen permettant de définir la hauteur du Soleil sur l'horizon, de manière à connaître le moment où elle est la plus grande, ce qui correspond au passage au méridien. Il peut, à ce moment-là, lire la longitude sur la bague 44,
15 indiquée par la flèche 26.

Cela peut être fait en posant, sur une surface sensiblement plane, la montre munie du dispositif tel que représenté à la figure 5 et orienté dans la direction du Soleil. L'observateur peut alors voir se déplacer l'image 79 sur la surface dépolie 78. Le passage au méridien correspond au moment où l'image
20 s'arrête et change de sens. Il peut alors lire, à cet instant, la valeur indiquée sur la bague 44 se trouvant en regard de la flèche 26, qui correspond à la longitude.

Si l'on se réfère à la figure 2, on pourra mieux comprendre la procédure. La situation des différents constituants de la montre correspond à une lecture de
25 la longitude à New-York. Cette ville se trouve dans un fuseau horaire retardant de 5 heures par rapport à Greenwich. L'utilisateur place donc la lunette 44 de manière que l'index 47 se trouve en regard de l'indication -5 de l'échelle 33 portée par le cadran 32. La date courante est le 18 juillet. Il ouvre le fond de sa montre et place l'index 48 en regard de cette date t peut ainsi

lire l'équation du temps qui correspond sensiblement à une correction de $1,5^\circ$. L'utilisateur apporte alors cette correction sur la bague 44, de sorte que l'index de l'échelle 33 portant l'indication -5 se trouve en regard de $1,5^\circ$ de l'échelle 44.

- 5 Dans cette position, l'utilisateur pose sa montre sur une surface plane, de manière que le dispositif de la figure 5 soit sensiblement orienté vers le Soleil. L'image 79 apparaît alors sur la surface dépolie 78. Tant que le Soleil monte sur l'horizon, l'image se déplace en s'éloignant de la surface oblique 66. Lorsque le Soleil a atteint son apogée, l'image s'arrête. A ce moment-là,
- 10 l'utilisateur peut lire la valeur de la longitude, qui correspond à l'indication se trouvant sur l'échelle 45, en regard de la flèche 26 de l'aiguille des heures 24, soit 72° de longitude ouest.

- En variante, non représentée au dessin, le cadran porte une échelle en regard de l'échelle 45, dont les pas sont dans un rapport de 9 à 10, pour
- 15 définir un vernier permettant d'améliorer la précision dans l'introduction de l'équation du temps. Une solution comparable peut être utilisée pour améliorer la lecture de la longitude en disposant une échelle graduée à l'extrémité de l'aiguille 24, remplaçant la flèche 26.

- Comme cela a été expliqué plus haut, l'échelle des longitudes portée par la bague 44 est limitée à 180° . Cela provient du fait que l'aiguille des heures fait
- 20 deux tours par jours. La montre ainsi décrite permet de mesurer la longitude entre 90° Ouest et 90° Est. Il est toutefois facile de connaître également la longitude pour l'autre moitié de la Terre en prenant le méridien passant par l'antipode de Greenwich comme référence et en ajoutant 180° à la valeur
- 25 mesurée, les longitudes Est étant considérées comme négatives.

REVENDEICATIONS

1. Montre destinée à la définition de la longitude d'un lieu, comportant un mobile (16) effectuant un tour en 12 heures et portant une aiguille des heures (24), un mobile effectuant un tour en une heure et portant une aiguille des minutes (28), ainsi qu'un cadran (32), caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, une bague tournante (44) pour la lecture de la longitude, portant un repère (47) et, à partir de celui-ci, une échelle (45) en degrés couvrant un angle de 180° sur l'ensemble de son pourtour, en ce que le cadran (32) est muni d'une échelle circulaire (33) pour la sélection du fuseau horaire, avec un point médian (35) correspondant au point supérieur du cadran et une graduation couvrant 12 heures sur l'ensemble de son pourtour, la valeur de la graduation de l'échelle en degrés étant égale à 15 fois la valeur de la graduation de l'échelle en heures pour les valeurs se trouvant en regard les unes des autres, lorsque ledit repère (47) coïncide avec ledit point médian (35).
2. Montre selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'échelle (45) en degrés, s'étend de 0° à 90° de part et d'autre dudit repère et en ce que l'échelle circulaire (33) pour la sélection d'un fuseau horaire porte une graduation allant de 0 à + 6 heures ou - 6 heures à partir du point médian (35), selon le sens de rotation.
3. Montre selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que ladite bague (44) entoure le cadran (32) et en ce que l'aiguille des heures (24) est prolongée par une flèche (26) jusqu'au voisinage de la bague (44), de longueur supérieure à l'aiguille des minutes.

4. Montre selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, une surface d'affichage (54) en coordonnées polaires, avec une indication angulaire des mois et des jours de l'année et une indication radiale sous forme de courbe (50) relative à l'équation du temps, et
5 un index (48) monté mobile en rotation en regard de la surface d'affichage et portant une échelle (52) de lecture pour déterminer l'équation du temps.
5. Montre selon la revendication 4, caractérisée en ce que ledit index (48) comporte deux bras diamétralement opposés, portant une échelle relative à
10 l'équation du temps, sur l'un en degrés d'angle et sur l'autre en minutes de temps.
6. Montre selon la revendication 4 ou 5, du type comportant une boîte (10) avec un fond (40), caractérisée en ce que ledit index (48) est monté
15 mobile dans le fond de ladite boîte.
7. Montre selon l'une des revendications 4 à 6, caractérisée en ce que l'échelle (45) portée par la bague (44) comporte des index définissant des fractions de degrés pour des valeurs comprises entre $\pm 5^\circ$ de part et d'autre
20 dudit repère, pour faciliter la correction de l'équation du temps.
8. Montre selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que le cadran (32) et la bague (34) portent chacun une échelle définissant un vernier, pour améliorer la précision de correction de l'équation du temps.

9. Montre selon la revendication 8, caractérisée en ce que l'aiguille des heures (24) et ladite bague (34) portent chacune une échelle définissant un vernier pour améliorer la précision de lecture de la longitude.

5 10. Montre selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, un disque (22) effectuant un tour en 24 heures, en synchronisme avec l'aiguille des heures (24) et portant des informations relatives aux points cardinaux.

10 11. Montre selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, un dispositif pour la détermination de la hauteur du Soleil sur l'horizon comprenant un diaphragme (70) pour définir un rayon lumineux de faible section, une surface dépolie (78) sur laquelle ledit rayon est projeté.

15

12. Montre selon la revendication 11, caractérisée en ce ledit dispositif comporte un corps (60) en matériau transparent, de forme sensiblement prismatique, avec deux faces opposées (62, 64), sensiblement parallèles et une face oblique (66) reliant les deux faces opposées et qui comporte une
20 ouverture (70) transparente, sensiblement centrale, destinée à laisser un rayon solaire pénétrer dans ledit corps et entourée d'une couche opaque (68), dans lequel lesdites faces opposées (62, 64) présentent des surfaces agencées de manière à réfléchir ledit rayon (74, 76), et dans lequel une
25 desdites faces (74) comporte une surface dépolie (78) sur laquelle apparaît une image (79) de l'ouverture (70), qui se déplace en fonction de la hauteur du Soleil.

13. Montre selon la revendication 12, caractérisée en ce que ledit dispositif comporte, en outre, une échelle (80) en regard de ladite surface (78), pour faciliter l'évaluation de la hauteur du Soleil.

5 14. Montre selon la revendication 12 ou 13, caractérisée en ce que ledit dispositif est réalisé en verre trempé ou en saphir.

15. Montre selon l'une quelconque des revendications 11 à 14, caractérisée en ce qu'elle comporte, en outre, une boîte et un bracelet et en
10 ce que ledit dispositif est associé audit bracelet.

THIS PAGE BLANK (USPTO,

1/5

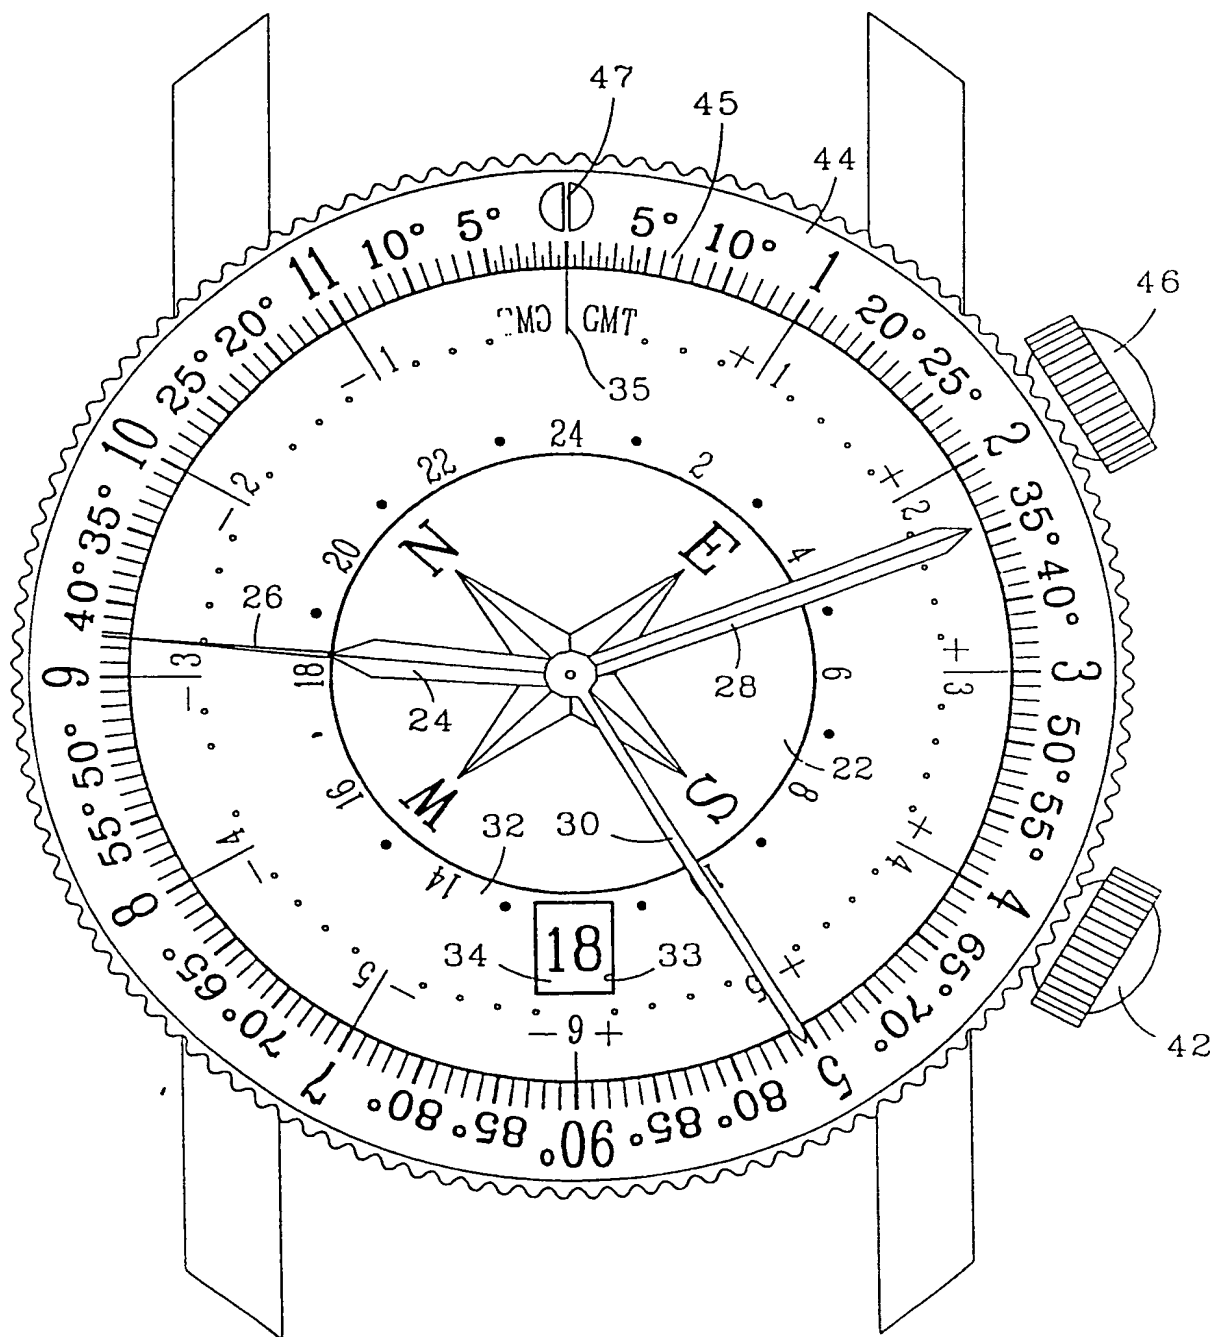


Fig.1

THIS PAGE BLANK (USPTO)

2/5

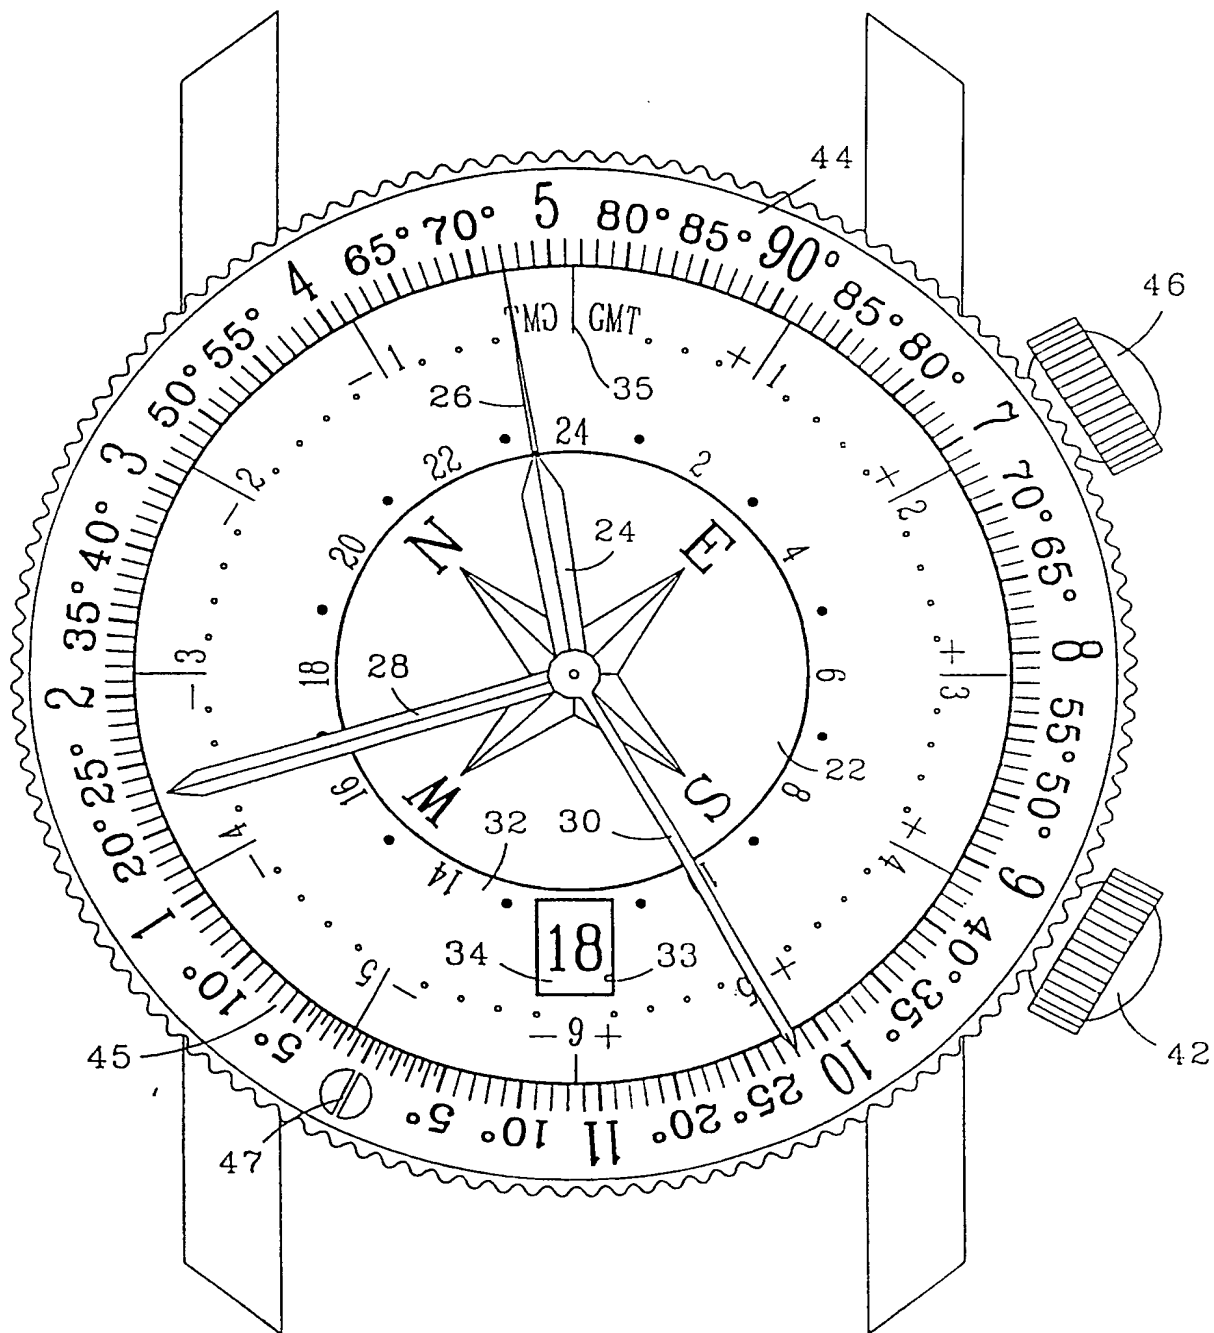


Fig.2

THIS PAGE BLANK (USPTO)

3/5

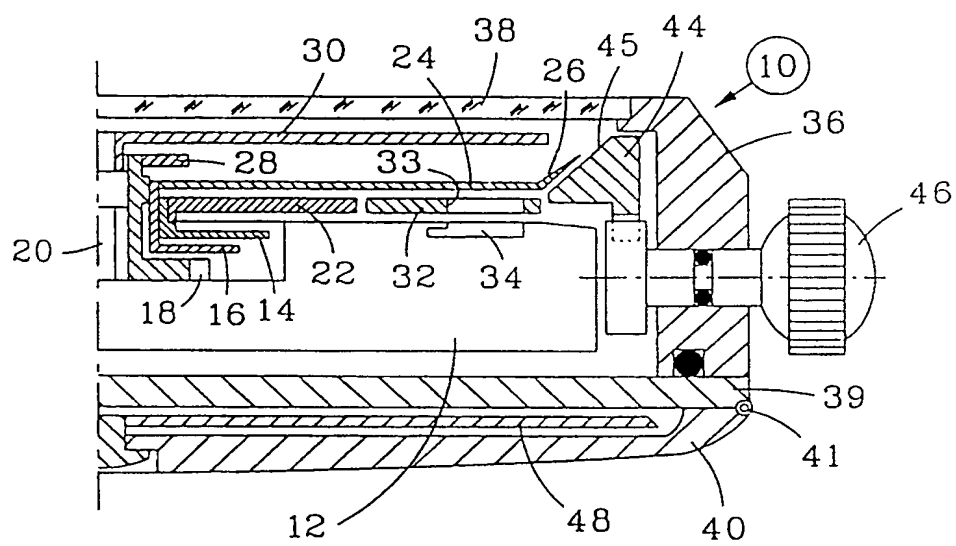


Fig. 3

THIS PAGE BLANK (USPTO)

4/5

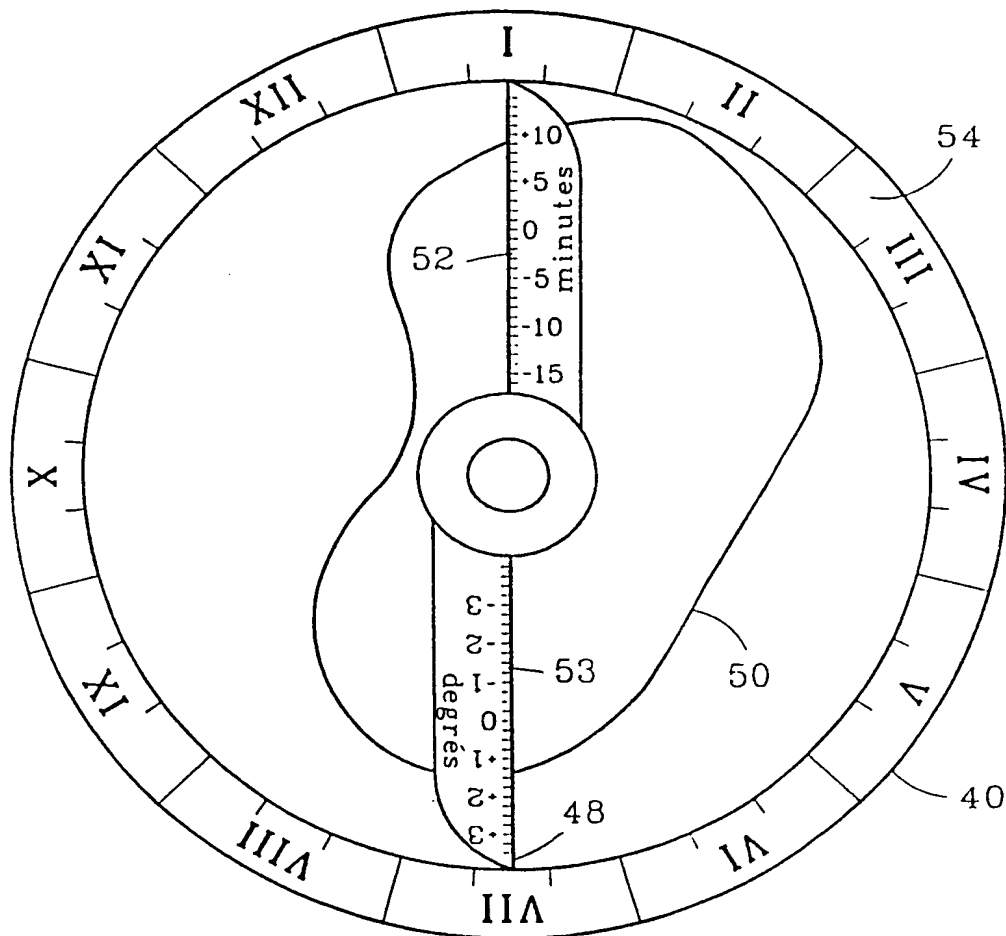


Fig. 4

THIS PAGE BLANK (USP70)

5/5

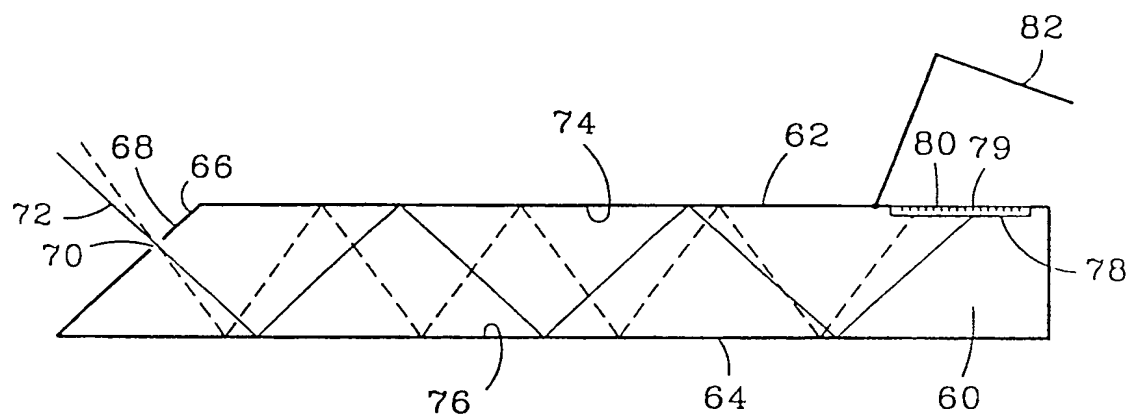


Fig. 5

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

National Application No.

PCT/CH 99/00283

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G04B47/06 G01C21/02

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G04B G01C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 852 214 A (CARTIER) 26 January 1940 (1940-01-26) cited in the application the whole document ---	1
A	DE 25 10 484 A (KLEMM) 23 September 1976 (1976-09-23) cited in the application claims 1,2 ---	1
A	US 2 560 618 A (WENBERG) 17 July 1951 (1951-07-17) cited in the application column 3, line 3 - line 23; figures ---	1
A	FR 460 311 A (BUTTERFIELD) cited in the application page 1, line 1 -page 7, line 71; figures -----	1



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"Z" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

8 October 1999

Date of mailing of the international search report

15/10/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Pineau, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/CH 99/00283

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 852214	A	26-01-1940	NONE	
DE 2510484	A	23-09-1976	NONE	
US 2560618	A	17-07-1951	NONE	
FR 460311	A		NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/CH 99/00283

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 G04B47/06 G01C21/02

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
CIB 7 G04B G01C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 852 214 A (CARTIER) 26 janvier 1940 (1940-01-26) cité dans la demande le document en entier ---	1
A	DE 25 10 484 A (KLEMM) 23 septembre 1976 (1976-09-23) cité dans la demande revendications 1,2 ---	1
A	US 2 560 618 A (WENBERG) 17 juillet 1951 (1951-07-17) cité dans la demande colonne 3, ligne 3 - ligne 23; figures ---	1
A	FR 460 311 A (BUTTERFIELD) cité dans la demande page 1, ligne 1 -page 7, ligne 71; figures -----	1

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

*** Catégories spéciales de documents cités:**

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"Z" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

8 octobre 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

15/10/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tél. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Pineau, A

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs

aux membres de familles de brevets

Requête internationale No

PCT/CH 99/00283

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 852214 A	26-01-1940	AUCUN	
DE 2510484 A	23-09-1976	AUCUN	
US 2560618 A	17-07-1951	AUCUN	
FR 460311 A		AUCUN	